



## Revisionsverzeichnis

Revisionsdatum	Änderung	Freigabe	Link
28.09.2021	Überarbeitung		

## 1 Standard

### Ausführung:

- Steckbeckenspüler Meiko TopLine 20 mit Ausguss
- Waschautomatenventile für Anschluss:
  - 1 x Kaltwasser
  - 1 x Warmwasser
- Ausrüstung:
  - Platzbedarf für 1 x 10 Liter Kanister
  - Sauglanze mit 3 m Schlauch
  - Abtropfregal TS 70
  - Bodenwanne mit Lecksensor
  - Wandmischer mit Schwenkauslauf (der Wasserstrahl darf nicht in die Ausguss- Mitte treffen sondern an die Ausguss- Seitenwand)
  - Kein Schliesszylinder in der Ausgusstür; nur Magnetschnäpper
  - Auslösetaste für die Ringspülung in der Ausgusstür

## 2 Alternative

### Ausführung:

- keine

### Informationen:


- Wird die Auslösetaste der Ringspülung gedrückt leuchtet die Taste so lange blau bis der Spülvorgang automatisch ausgelöst wird (max. Wartezeit 10 Minuten)
- Armaturen und Garnituren gemäss Matrix



## Revisionsverzeichnis

Revisionsdatum	Änderung	Freigabe	Link
28.09.2021	Überarbeitung		

## Steckbeckenreiniger Meiko Topline 20

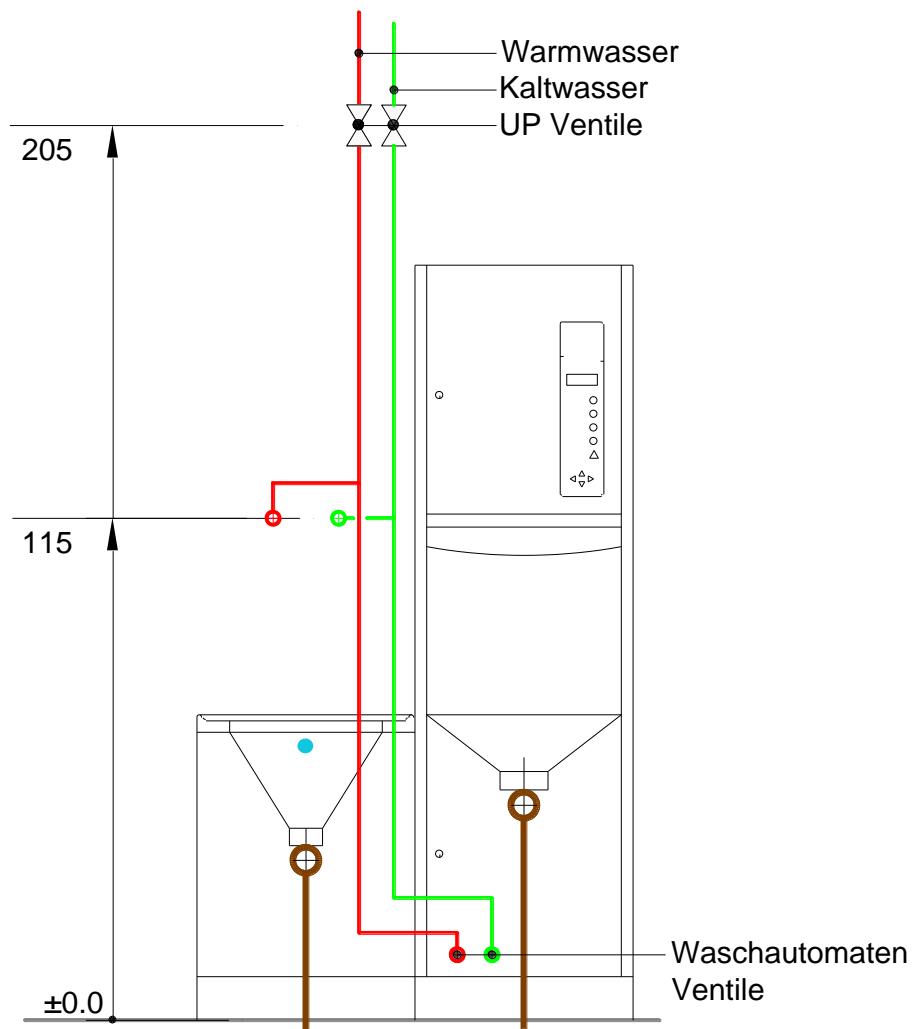

Wenn die Anschlussleitungen über einen absperrbaren Pexverteiler von der Hohldecke erschlossen sind, wird auf UP Ventile verzichtet

**Verknüpfungen:**

- Armaturenmatrix
- Garniturenmatrix